

LED-STRAHLER FL220 / FL240

MERKMALE

- Mit der Schutzklasse IP65 ist der LED-Strahler sowohl gegen Eindringen von Staub als auch gegen starkes Spritzwasser geschützt.
- Das kaltweiße Licht mit 6000 Kelvin erlaubt das Arbeiten bei einer Farbtemperatur, welche dem Sonnenlicht entspricht.
- Das Flutlicht ist mit einem standardmäßigen EU-Stecker ausgestattet, sodass es überall montiert und einfach eingesteckt werden kann.
- Sorgen Sie für den vollen Durchblick, auch in der Nacht, mit dem LED-Outdoorstrahler von TOPREGAL.

Typ	Einheit	FL220	FL240
Breite	mm	302	320
Tiefe	mm	326	280
Höhe	mm	168	
Gewicht	kg	3,61	1,6
Länge des Stromkabels	m		1

Typ	Einheit	FL220	FL240
LED-Anzahl		220	240
Leistung	W	200	
Betriebsspannung	V	85 - 265	100 - 265
Frequenz	Hz	50 - 60	
Mittlere Lebensdauer	h	50 000	

Typ	Einheit	FL220	FL240
Arbeitstemperatur	°C	-20 - 65	
Lichtfarbe	K	6 500	6 000
Farbcode		Kaltweiß	
Farbwiedergabestufe	Ra	80	
Lichtstrom	Lumen	20 000	
Abstrahlwinkel	°	75 x 145	90
Lichtverteilung		Symmetrisch	


Typ	Einheit	FL220	FL240
Schutzklasse		IP66	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad			IK08
Energieeffizienzklasse			A++




FL220



FL240

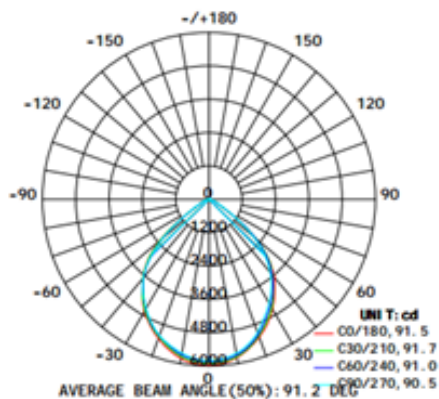

FL220

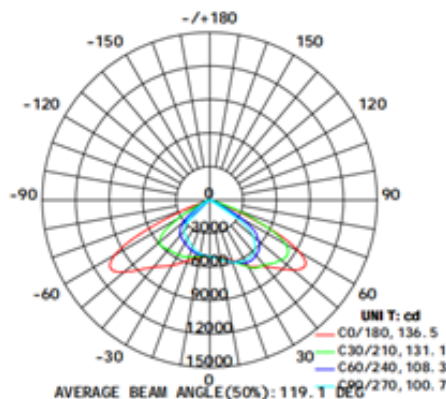

FL240

LED FLOODLIGHT FL220 / FL240

CHARACTERISTICS

- With IP65 protection class, the LED spotlight is protected against both dust ingress and heavy splashing water.
- The cool white light with 6500 Kelvin allows working at a color temperature that corresponds to sunlight.
- The floodlight is equipped with a standard EU plug, so it can be mounted anywhere and easily plugged in.
- Ensure full visibility, even at night, with the LED outdoor floodlight from TOPREGAL.

Type	Unit	FL220	FL240
Width	mm	302	320
Depth	mm	326	280
Height	mm	168	
Weight	kg	3.61	1.6
Power cable length	m	1	

Type	Unit	FL220	FL240
LED number		220	240
Power	W	200	
Operating voltage	V	85 - 265	100 - 265
Frequency	Hz	50 - 60	
Average life	h	50 000	

Type	Unit	FL220	FL240
Working temperature	°C	-20 - 65	
Light color	K	6 500	6 000
Color code		Cold white	
Color rendering level	Ra	80	
Luminous flux	Lumen	20 000	
Beam angle	°	75 x 145	90
Light distribution		Symmetrical	


Type	Unit	FL220	FL240
Protection level		IP66	IP65
Impact protection		IK08	
Energy efficiency class		A++	




FL220



FL240

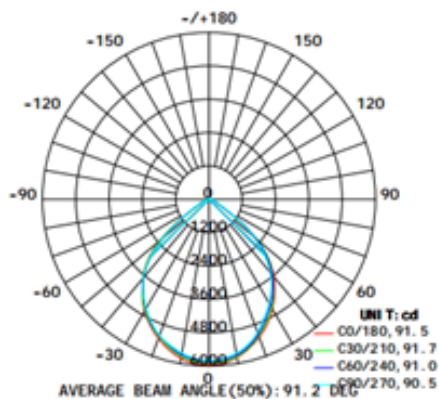

FL220

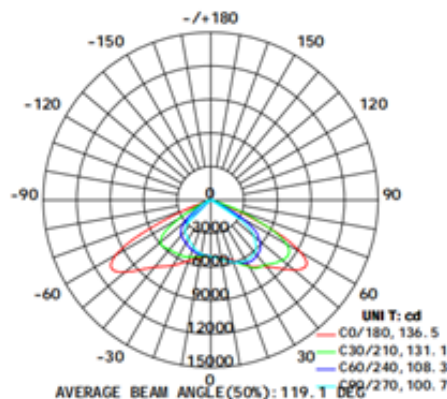

FL240

PROJECTEUR LED FL220 / FL240

CARACTÉRISTIQUES

- Avec la classe de protection IP65, le projecteur à LED est protégé à la fois contre la pénétration de la poussière et les fortes projections d'eau.
- La lumière blanche froide de 6000 Kelvin permet de travailler à une température de couleur correspondant à celle de la lumière du soleil.
- Le projecteur est équipé d'une fiche européenne standard, ce qui permet de le monter n'importe où et de le brancher facilement.
- Assurez une visibilité totale, même la nuit, avec le projecteur extérieur à LED de TOPREGAL.

Type	Unité	FL220	FL240
Largeur	mm	302	320
Profondeur	mm	326	280
Hauteur	mm	168	
Poids	kg	3,61	1,6
Longueur du câble d'alimentation	m	1	

Type	Unité	FL220	FL240
Nombre de LEDs		220	240
Puissance	W	200	
Tension de fonctionnement	V	85 - 265	100 - 265
Fréquence	Hz	50 - 60	
Durée de vie moyenne	h	50 000	

Type	Unité	FL220	FL240
Température de travail	°C	-20 - 65	
Couleur claire	K	6 500	6 000
Code couleur		Blanc froid	
Niveau de rendu des couleurs	Ra	80	
Flux lumineux	Lumen	20 000	
Angle du faisceau	°	75 x 145	90
Distribution de la lumière		Symétrique	


Type	Unité	FL220	FL240
Niveau de protection		IP66	IP65
Protection contre les chocs			IK08
Classe d'efficacité énergétique		A++	




FL220



FL240

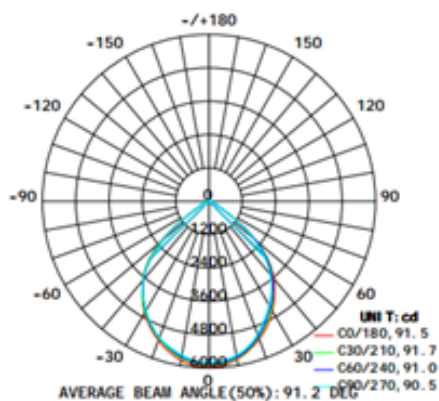

FL220

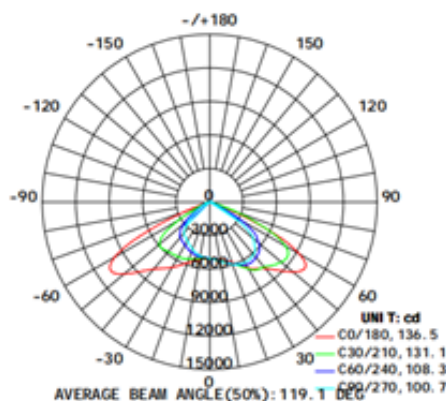

FL240