


AVVOLGITORE PER PALLET – PWS1650

CARATTERISTICHE

- Avvolgimento rapido, sicuro ed efficace dei pallet.
- Funzionamento manuale o semiautomatico grazie al controllo del programma regolabile individualmente.
- Sostenibile ed economico grazie al risparmio della pellicola con il sistema di prestiro.
- Funzionamento semplice e individuale con avvolgimento del piede / testa regolabile, velocità della piattaforma rotante (fino a 12 giri/min) e del carrello portapellicola.
- Fotocellula per la scansione automatica dell'altezza dei pallet.

GENERALE

Tipo	Unità	Valore
Marchio		TecMaschin
Modello		PWS1650
Altezza	mm	2460
Larghezza	mm	2550
Profondità	mm	1650
Peso macchina avvolgipallet	kg	560
Capacità di carico	kg	2000
Diametro della piattaforma rotante	mm	1650
Altezza del della piattaforma rotante	mm	85
Velocità massima della piattaforma rotante	U/Min	12
Frequenza	Hz	50
Tensione	V	220
Potenza	kW	1,55
Sistema di controllo		PLC programmabile
Velocità di funzionamento		20 - 40 carichi all'ora
Dimensioni minime (oggetto da imballare)	mm	500 / 500 / 500
Peso minimo (articolo da imballare)	kg	150
Altezza massima del pallet	mm	1900
Dimensioni delle tasche per forche	mm	133 x 54

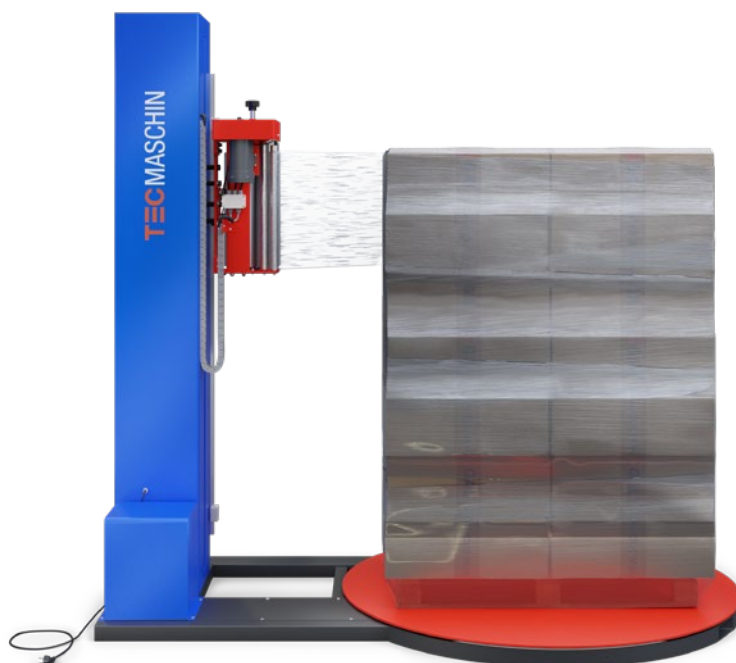

PELLICOLA ESTENSIBILE

Tipo	Unità	Valore
Materiale		Film LLDPE (film di polietilene a bassa densità)
Larghezza	mm	500
Spessore	µm	17 - 35
Diametro del nucleo	mm	76
Diametro esterno	mm	254
Sistema di prestiro		Prestiro fino a 250

