

ELEKTRYCZNY WÓZEK PALETOWY – HWE15 / HWE15-L / HWE18 / HWE20

CECHY

- Wózek paletowy jest łatwy w obsłudze, ma mały promień skrętu i niewielką masę własną. Idealne do zastosowania w wąskich korytarzach.
- Kompaktowa konstrukcja układarki dla pieszych to obietnica łatwej konserwacji w smukłej obudowie.
- Węże olejowe i przewody elektryczne są zainstalowane w obudowie, bezpiecznie i łatwo dostępne.
- Wózek posiada ergonomiczny panel sterowania: klawiatura numeryczna, wskaźnik naładowania baterii oraz elementy sterujące są wygodnie umieszczone w zasięgu ręki.
- Dla zapewnienia bezpiecznej pracy wyłącznik awaryjny i urządzenie do awaryjnego cofania należą do wyposażenia standardowego.
- Wózek posiada również wspomaganie hamowania: gdy tylko klamka zostanie zwolniona lub wciśnięta, wózek hamuje.
- Hamulce elektromagnetyczne i hamulce silnikowe uzupełniają pakiet bezpieczeństwa elektrycznego wózka paletowego.
- Solidna stalowa obudowa chroni jednostkę napędową i tym samym zapewnia długowieczność produktu.



FUNKCJE

Typ	Wartość	HWE15	HWE15-L	HWE18	HWE20
Marka		SolidHub			
Model		HWE15	HWE15-L	HWE18	HWE20
Masa trakcyjna	kg	1500		1800	2000
Ciężar roboczy (z akumulatorem)	kg	155	168	166	166
Wysokość podnoszenia (h3)	mm	190			
Środek ciężkości ładunku (c)	mm	600			
Środek osi do końca wideł (x)	mm	950	1600	950	950
Rozstaw osi (y)	mm	1220	1845	1220	1220

KOŁA

Typ	Wartość	HWE15	HWE15-L	HWE18	HWE20
Materiał kół		Poliuretan			
Rozmiar kół napędowych	mm	ø 210 x 70			
Rozmiar kół łożyskowych	mm	ø 80 x 70			
Rozstaw kół rolek nośnych (b11)	mm	400			
Koła, liczba z przodu / z tyłu (x = napędzane)		1 x + 2 / 4			

WYMIARY


Typ	Wartość	HWE15	HWE15-L	HWE18	HWE20
Wysokość dyszla w pozycji do jazdy, min. / maks. (h14)	mm	600 / 1245			
Wysokość wideł w pozycji opuszczonej (h13)	mm	85			
Długość całkowita (l1)	mm	1540	2190	1540	1540
Długość do powierzchni wideł (l2)	mm	390			
Szerokość całkowita (b1)	mm	560			
Wymiary wideł (s x l x e)	mm	50 / 160 / 1150	50 / 160 / 1800	50 / 160 / 1150	50 / 160 / 1150
Szerokość wideł (b5)	mm	560			
Min. prześwit (m2)	mm	27			
Szerokość korytarza z paletą 1000 x 1200 poprzecznie do wideł (Ast)	mm	1790			
Szerokość korytarza z paletą 800 x 1200 wzdłuż wideł (Ast)	mm	1740			
Min. promień skrętu (Wa)	mm	1350	2000	1350	1350

SILNIK

Typ	Wartość	HWE15	HWE15-L	HWE18	HWE20
Silnik napędowy, wyjście S2 60 min.	kw	0,75			
Moc silnika dźwigowego przy S3 15 %	kw	0,5			
Napięcie akumulatora / pojemność znamionowa	V / Ah	24 / 25			
Waga akumulatora (+ / - 5 %)	kg	7,8 / 13,2			
Specyfikacja prostownika	V / A	24 / 10			

WYDAJNOŚĆ

Typ	Wartość	HWE15	HWE15-L	HWE18	HWE20
Prędkość jazdy, z / bez obciążenia	km/h			4,5	
Max. Zdolność do wspinania się z ładunkiem / bez ładunku	%			3 / 5	
Hamulec roboczy				Elektromagnetyczne	

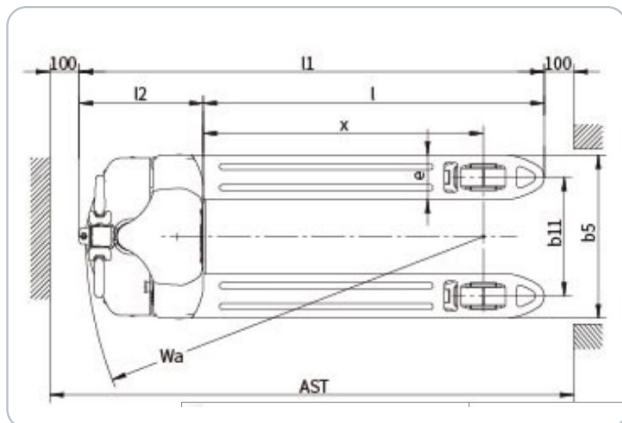

INNE

Typ	Wartość	HWE15	HWE15-L	HWE18	HWE20
Rodzaj sterowania napędem				Curtis	
Narażenie operatora na hałas	dB(A)			≤ 74	
Typ układu kierowniczego				Mechaniczne sterowanie	

