

PARKPLATZUEBERDACHUNG, EINSEITIG, GRUNDFELD

MERKMALE


- Bequemes Be- und Entladen Ihres Fahrzeugs bei allen Witterungsverhältnissen
- Überdachung für 2 Fahrzeugstellplätze
- Korrosionsbeständige, hagelsichere und frostsichere Parkplatzüberdachung
- Schneller und unkomplizierter Aufbau in wenigen Schritten
- Jederzeit erweiterbar dank standardisiertem SoloPort Maß



TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Typ	Einheit	Wert
Modell		PP2-G
Gesamtbreite	mm	6180
Gesamtiefe	mm	5500
Gesamthöhe	mm	4100
Durchfahrthöhe	mm	2780
Gestellmaterial		Feuerverzinkter Stahl
Gesamtgewicht	kg	1220,4
Anzahl Stellplätze		2
Dachneigung	°	10
Dachfläche	m ²	29,7
Anzahl Stützen		2

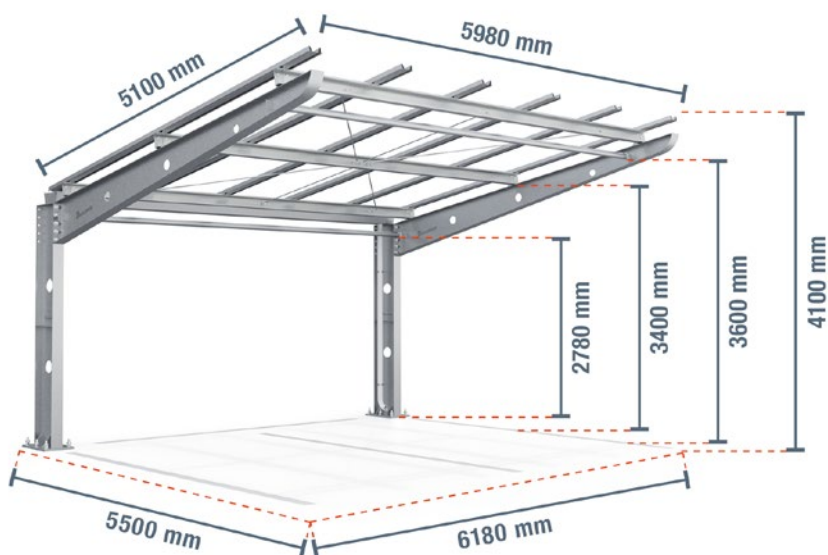

CAR PARK CANOPY, SINGLE-SIDED, BASE FIELD

CHARACTERISTICS


- Convenient loading and unloading of your vehicle in all weather conditions
- Canopy for 2 vehicle parking spaces
- Corrosion-resistant, hail-proof and frost-proof car park shelter
- Quick and uncomplicated assembly in just a few steps
- Can be extended at any time thanks to standardised SoloPort dimensions



TECHNICAL DATA

GENERAL

Type	Unit	Value
Model		PP2-G
Total width	mm	6180
Total depth	mm	5500
Total height	mm	4100
Clearance height	mm	2780
Frame material		Hot-dip galvanised steel
Total weight	kg	1220,4
Number of parking spaces		2
Roof pitch	°	10
Roof area	m ²	29,7
Number of supports		2

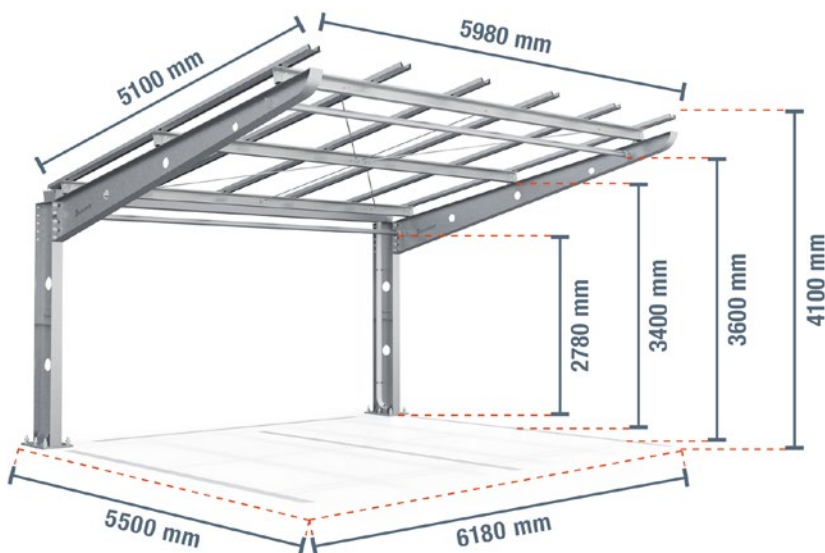

ABRI VOITURE, SIMPLE FACE, CHAMP DE BASE

CARACTÉRISTIQUES

- Chargement et déchargement pratiques de votre véhicule par tous les temps
- Abri pour 2 places de stationnement de véhicules
- Abri de parking résistant à la corrosion, à la grêle et au gel
- Montage rapide et simple en quelques étapes seulement
- Extensible à tout moment grâce à la dimension standardisée SoloPort



DONNÉES TECHNIQUES

GÉNÉRAL

Type	Unité	Valeur
Modèle		PP2-G
Largeur totale	mm	6180
Profondeur totale	mm	5500
Hauteur totale	mm	4100
Hauteur de passage	mm	2780
Matériau de la structure		Acier galvanisé à chaud
Poids total	kg	1220,4
Nombre d'emplacements		2
Pente du toit	°	10
Surface du toit	m ²	29,7
Nombre de supports		2

