

PORTA-PALETES ELÉTRICO – HWE1500-2

CARACTERÍSTICAS

- O porta-paletes é fácil de operar, tem um raio de viragem pequeno e é leve. Perfeito para utilização em corredores estreitos.
- O design compacto do empilhador pedonal promete uma manutenção fácil num design elegante.
- Interruptor de paragem de emergência para um trabalho seguro.
- A robusta caixa de aço protege a unidade de acionamento, garantindo assim a longevidade do produto.

GERAL

Tipo	Unidade	Valor
Marca		SolidHub
Modelo		HWE1500-2
Capacidade nominal	kg	1500
Peso operacional (incluindo a bateria)	kg	138
Altura de elevação [h3]	mm	85 - 200
Centro de gravidade da carga [c]	mm	600
Centro do eixo em relação às forquilha [x]	mm	944
Distância entre eixos [y]	mm	1190




DIMENSÕES

Tipo	Unidade	Valor
Altura da barra de tração na posição de condução, min. / max. [h14]	mm	725 / 1145
Altura do garfo, baixado [h13]	mm	85
Comprimento total [l1]	mm	1550
Comprimento até à lâmina da forquilha [l2]	mm	400
Largura total [b5]	mm	550
Dimensões do garfo [s/e/l]	mm	50 x 150 x 1150
Distância mínima ao solo [m2]	mm	35
Largura do corredor com palete 1000 x 1200 sobre os garfos	mm	1750
Largura do corredor com palete 800 x 1200 ao longo dos garfos	mm	1800
Raio de viragem mínimo [Wa]	mm	1345

CONDUÇÃO

Tipo	Unidade	Valor
Motor de acionamento, saída S2 60 min.	kw	0,75
Saída do motor de elevação em S3 15 %	kw	0,8
Tensão da bateria	V	24
Capacidade nominal	Ah	30
Peso da bateria (+ / - 5 %)	kg	7

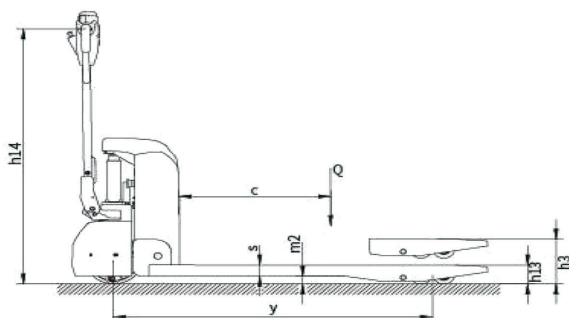

RODAS

Tipo	Unidade	Valor
Tipo de roda		PU
Tamanho da roda motriz	mm	Ø 210 x 70
Tamanho da roda de rolamento	mm	Ø 80 x 60
Largura da via, traseira, lado de carga [b11]	mm	400
Rodas, número à frente / atrás (x = motrizes)		1x / 4

DESEMPENHO

Tipo	Unidade	Valor
Velocidade de deslocação, com / sem carga	km/h	4,2 / 4,5
Máx. Capacidade de subida com / sem carga	%	5 / 10
Interrupção do funcionamento		Freio eletromagnético

OUTROS

Tipo	Unidade	Valor
Tipo de controlo do acionamento		DC
Exposição do operador ao ruído	dB(A)	≤ 70
Tipo de direção		Direção mecânica

