

TRANSPALETA ELÉCTRICA – HWE1500-2

CARACTERÍSTICAS

- La transpaleta es fácil de manejar, tiene un radio de giro pequeño y es ligera. Es perfecta para su uso en pasillos estrechos.
- El diseño compacto de la apiladora de conductor acompañante promete un mantenimiento sencillo en un diseño estilizado.
- Interruptor de parada de emergencia para un trabajo seguro.
- La robusta carcasa de acero protege la unidad motriz y garantiza así la longevidad del producto.

GENERAL


Tipo	Unidad	Valor
Marca		SolidHub
Modelo		HWE1500-2
Capacidad nominal	kg	1500
Peso operativo (batería incluida)	kg	138
Altura de elevación [h3]	mm	85 - 200
Centro de gravedad de la carga [c]	mm	600
Centro del eje a las horquillas [x]	mm	944
Distancia entre ejes [y]	mm	1190

DIMENSIONES

Tipo	Unidad	Valor
Altura de la barra de tracción en posición de conducción, mín. / máx. [h14]	mm	725 / 1145
Altura de la horquilla, bajada [h13]	mm	85
Longitud total [l1]	mm	1550
Longitud hasta la punta de la horquilla [l2]	mm	400
Anchura total [b5]	mm	550
Dimensiones de la horquilla [s/e/l]	mm	50 x 150 x 1150
Distancia mínima al suelo [m2]	mm	35
Anchura de pasillo con palet 1000 x 1200 transversal a las horquillas	mm	1750
Anchura de pasillo con palet 800 x 1200 a lo largo de las horquillas	mm	1800
Radio de giro mín. [Wa]	mm	1345

CONDUCIR

Tipo	Unidad	Valor
Potencia del motor de accionamiento a S2 60 min.	kw	0,75
Potencia del motor de elevación a S3 15 %	kw	0,8
Tensión de la batería	V	24
Capacidad nominal	Ah	30
Peso de la batería (+ / - 5 %)	kg	7

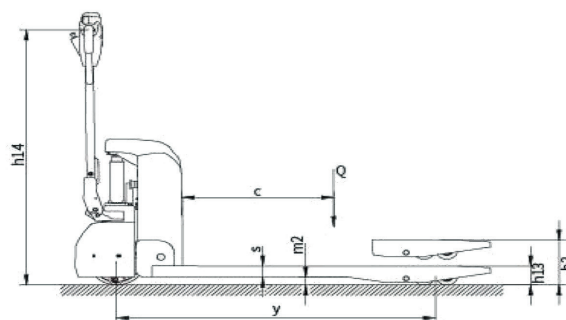

RUEDAS

Tipo	Unidad	Valor
Tipo de rueda		PU
Tamaño de la rueda motriz	mm	Ø 210 x 70
Tamaño de la rueda de apoyo	mm	Ø 80 x 60
Ancho de vía, trasero, lado de carga [b11]	mm	400
Número de ruedas delanteras / traseras (x = motrices)		1 x / 4

RENDIMIENTO

Tipo	Unidad	Valor
Velocidad de desplazamiento, con / sin carga	km/h	4,2 / 4,5
Máx. Capacidad de ascenso con / sin carga	%	5 / 10
Interrupción de la actividad		Freno electromagnético

OTROS

Tipo	Unidad	Valor
Tipo de control del accionamiento		DC
Exposición del operador al ruido	dB(A)	≤ 70
Tipo de dirección		Dirección mecánica

