


COPERTURA DI PARCHEGGIO, BIFACCIALE, CAMPO BASE CON MODULI SOLARI

CARATTERISTICHE

- 30 moduli solari generano energia ecologica con 12,6 kWp
- Comodo carico e scarico del veicolo in tutte le condizioni atmosferiche
- Copertura per 4 posti auto
- Copertura del parcheggio resistente alla corrosione, alla grandine e al gelo
- Montaggio rapido e semplice in pochi passaggi
- Ampliabile in qualsiasi momento grazie alle dimensioni standardizzate di SoloPort

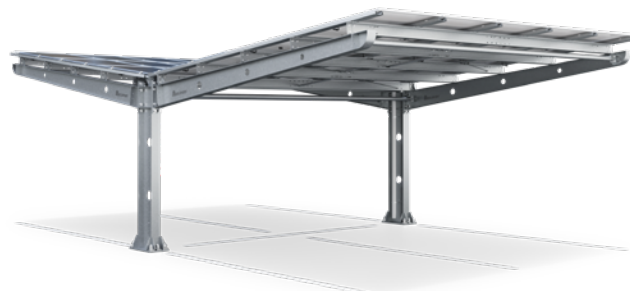

GENERALE

Tipo	Unità	Valore
Modello		PP4-G12600
Larghezza totale	mm	5940
Profondità totale	mm	10450
Altezza totale	mm	3415
Larghezza totale moduli solari	mm	5875
Profondità totale moduli solari	mm	5200
Altezza libera	mm	2430
Materiale del telaio		Acciaio zincato a caldo
Peso totale	kg	2662,3
Numero di posti auto		4
Inclinazione del tetto	°	10
Superficie del tetto	m ²	59,40
Carico del tetto	kg/m ²	100
Carico del vento	km/h	108
Numero di supporti		2

MODULI SOLARI

Tipo	Unità	Valore
Larghezza	mm	1722
Profondità	mm	1134
Altezza	mm	30
Peso	kg	22
Potenza massima Potenza per modulo	Wp	420
Tensione nominale (Vmp)	V	31,6
Corrente nominale (Imp)	A	13,13
Tensione a circuito aperto (Voc)	V	37,56
Corrente di cortocircuito (Isc)	A	14,02
Potenza totale	kWp	12,6
Numero di celle		108
Materiale delle celle		Monocristallino
Dimensione della cella	mm	182 x 91
Spessore del vetro	mm	3,2
Efficienza	%	21,51
Sezione del cavo	mm ²	4,0
Lunghezza del cavo	mm	300
Scatola di giunzione		3 diodi di bypass
Classe di protezione Scatola di giunzione		IP68
Connessione a spina		Compatibile con MC4

