


RAMIĘ DŹWIGU KA1000


CECHY

- Łatwe chwytanie i transportowanie ciężkich ładunków z góry
- Zamień swoją ciężarówkę w dźwig mobilny w krótkim czasie
- Ramię dźwigu może być używane w 4 pozycjach
- Zabezpieczone 2 zaciskami śrubowymi

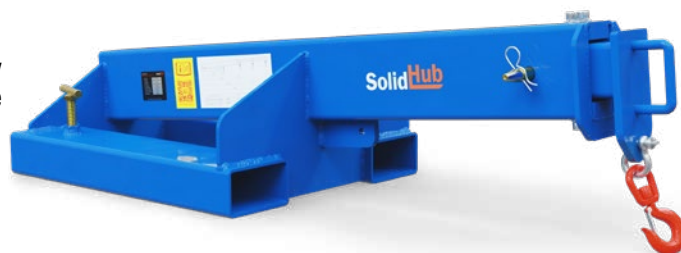

Typ	Jednostka	Wartość
Marka		SolidHub
Kolor		RAL 5005
Powierzchnia		Lakierowana
Długość	mm	1235
Szerokość	mm	500
Wysokość	mm	340
Waga	kg	61
Max. Obciążenie	kg	1000
Wielkość otworów na widły	mm	130 x 70
Długość śruby zabezpieczającej	mm	100

Max. Obciążenie na pozycję				
Pozycja	1	2	3	4
Wydłużenie (mm)	680	1180	1560	1935
Max. Obciążenie (kg)	1000	600	250	100

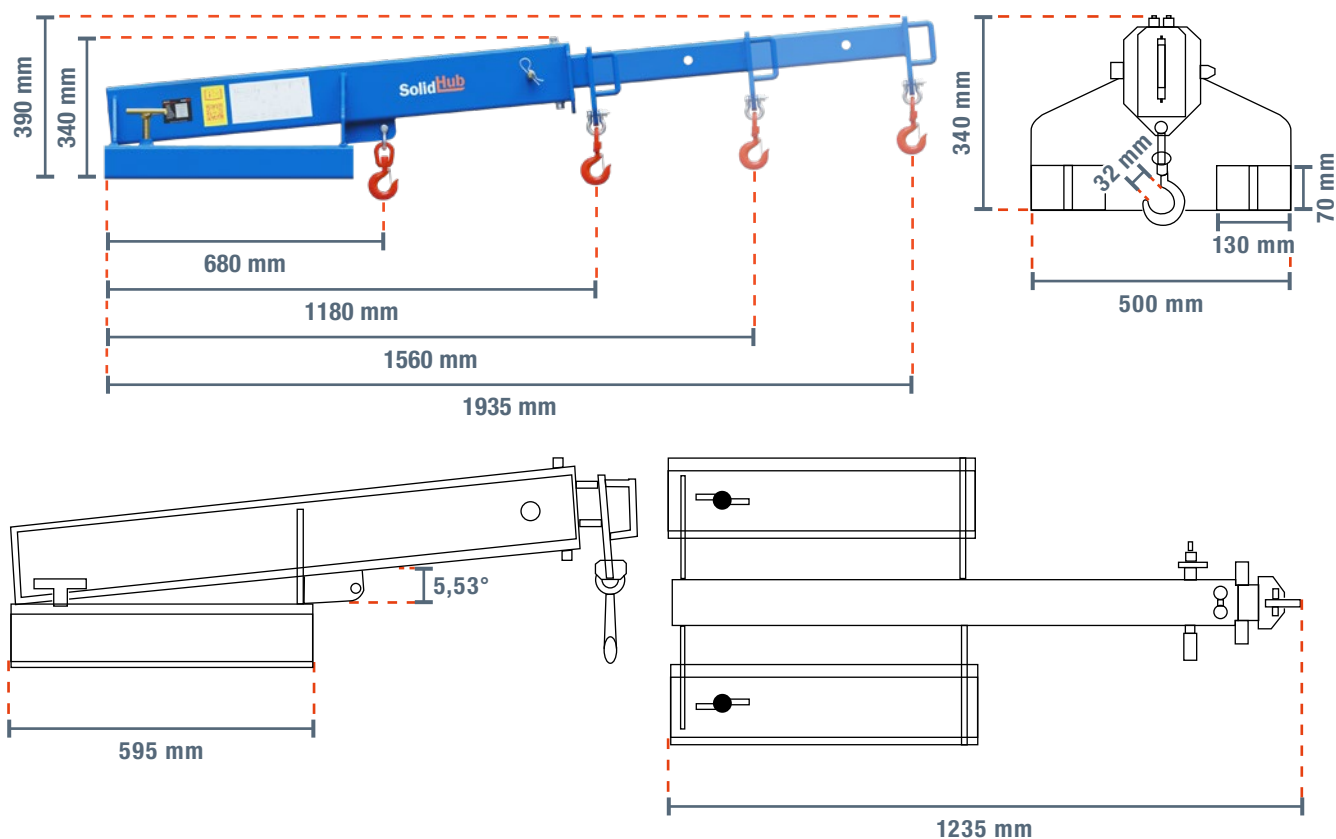

Należy pamiętać, że zastosowanie ramienia teleskopowego powoduje przesunięcie środka ciężkości ciężarówki. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zapoznać się z diagramem ciężkich obciążeń i centrum obciążenia swojej maszyny.