


RAMIĘ DŹWIGU 4750 KG O MAKS. OBCIĄŻENIE


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Łatwe podnoszenie i transportowanie ciężkich ładunków
- W mgnieniu oka zamień swój wózek widłowy w mobilny dźwig
- Ramię dźwigu można wysunąć w 4 pozycjach
- Zabezpieczenie za pomocą 2 śrub zaciskowych

Typ	Jednostka	Wartość
Marka		SolidHub
Kolor		RAL 5005
Powierzchnia		Lakierowana
Długość	mm	1210
Szerokość	mm	540
Wysokość	mm	470
Waga	kg	129
Max. obciążenie	kg	4750
Wielkość otworów na widły	mm	170 x 59
Długość śruby zabezpieczającej	mm	100

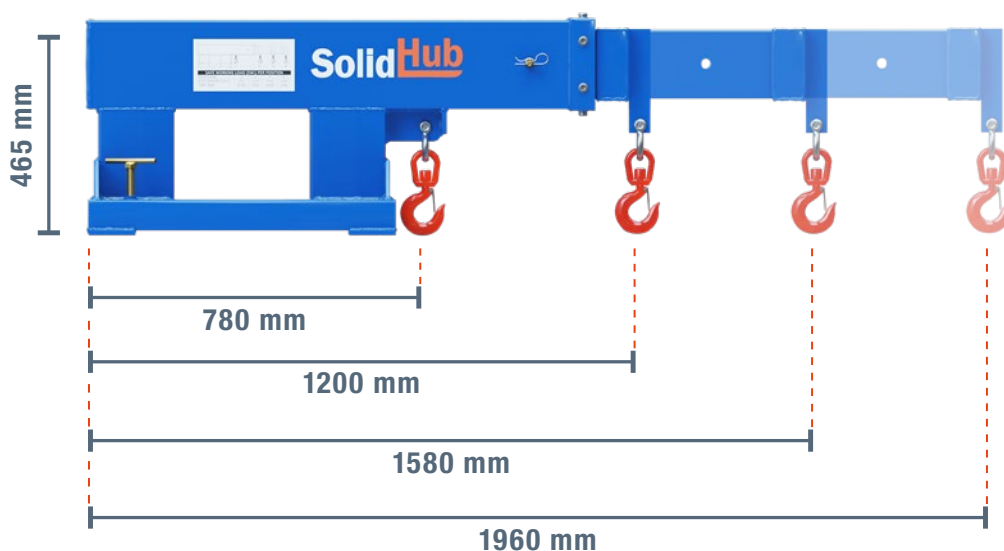

Max. obciążenie na pozycję				
Wysunięcie (mm)	780	1200	1580	1960
Max. obciążenie (kg)	4750	2400	1800	1500

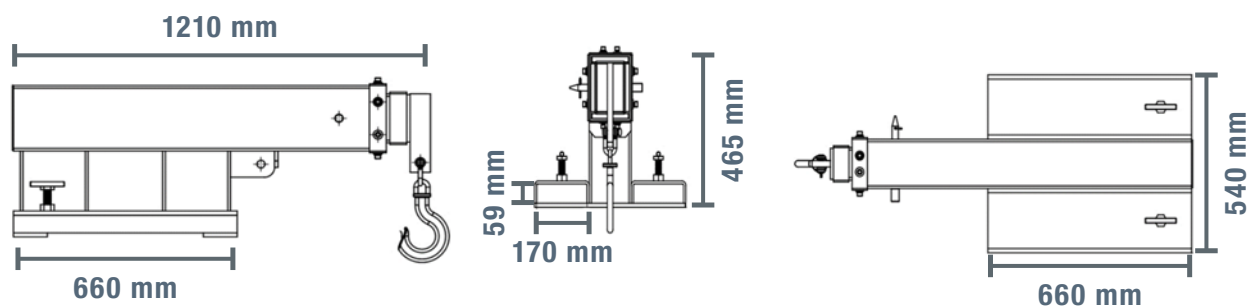

Należy pamiętać, że użycie ramienia teleskopowego powoduje przesunięcie środka ciężkości wózka widłowego. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z diagramem ciężkich ładunków i środkiem ciężkości urządzenia.