


SOLAR-SITZBANK SBS170I-LS, MIT LAUTSPRECHER,, 90 W, TECMASCHIN

MERKMALE

- Zwei USB-Anschlüsse auf beiden Seiten mit wettergeschützten Abdeckungen
- Integrierter Bluetooth-Lautsprecher für mobile Geräte
- Automatische LED-Umgebungsbeleuchtung bei Dunkelheit
- Für verschiedene Außenbereiche mit Geräte-Ladebedarf geeignet

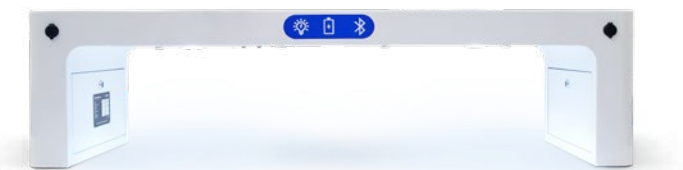

ALLGEMEIN

Typ	Einheit	Wert
Marke		TecMaschin
Modell		SBS170i-LS
Farbe		Weiß
Breite	mm	1.700
Tiefe	mm	450
Höhe	mm	455
Gewicht	kg	33,6
Max. Belastung	kg	300
Einsatzbereich		Außen

SOLAR

Typ	Einheit	Wert
Max. Leistung Solarmodul (STC)	Wp	90

BATTERIE

Typ	Einheit	Wert
Batterie		Li-Ion
Nennspannung	V	12
Nennkapazität	Ah	55

ABMESSUNGEN

Typ	Einheit	Wert
Breite Solarmodul	mm	1.250
Tiefe Solarmodul	mm	350

STEUERUNG

Typ	Einheit	Wert
Anschlüsse / Schnittstellen		2 x USB-A, 2 x USB-C, 2 x Qi-Ladeflächen (induktives Laden, Qi-Standard)

MATERIAL

Typ	Einheit	Wert
Material		Stahlblech
Materialstärke Glas	mm	8
Oberfläche		Verzinkt
Materialstärke	mm	1,4

LEISTUNG

Typ	Einheit	Wert
Leistung	W	90

SPEZIFISCHE

Typ	Einheit	Wert
Lichtfarbe	K	3.500

UMGEBUNGSFAKTOR


Typ	Einheit	Wert
Schutzklasse		IP54
Arbeitstemperatur	°C	-25 – 65



SOLAR PARK BENCH SBS170i-LS, WITH LOUDSPEAKER,, 90 W, TECMASCHIN

CHARACTERISTICS

- Two USB ports on both sides with weather-protected covers
- Integrated Bluetooth speaker for mobile devices
- Automatic LED ambient lighting in the dark
- Suitable for various outdoor areas where devices need to be charged

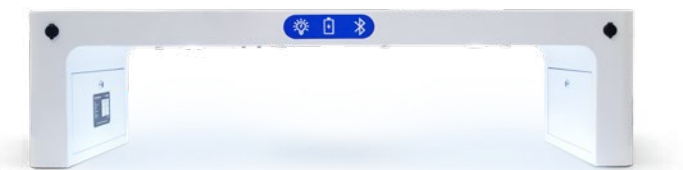

GENERAL

Type	Unit	Value
Brand		TecMaschin
Model		SBS170i-LS
Colour		White
Width	mm	1.700
Depth	mm	450
Height	mm	455
Weight	kg	33,6
Max.load	kg	300
Range of application		Outdoor

SOLAR

Type	Unit	Value
Max. solar module power (STC)	Wp	90

BATTERY

Type	Unit	Value
Battery		Li-Ion
Nominal voltage	V	12
Nominal capacity	Ah	55

DIMENSIONS

Type	Unit	Value
Solar module width	mm	1.250
Solar module depth	mm	350

CONTROL

Type	Unit	Value
Connections / interfaces		2 x USB-A, 2 x USB-C, 2 x Qi charging surfaces (inductive charging, Qi standard)

MATERIAL

Type	Unit	Value
Material		Sheet steel
Glass material thickness	mm	8
Surface		Galvanised
Material thickness	mm	1,4

PERFORMANCE

Type	Unit	Value
Power	W	90

SPECIFIC

Type	Unit	Value
Light colour	K	3.500

AMBIENT FACTOR

Type	Unit	Value
IP rating		IP54
Working temperature	°C	-25 – 65



BANC SOLAIRE CONNECTÉ SBS170I-LS, AVEC HAUT-PARLEUR, 90 W, TECMASCHIN

CARACTÉRISTIQUES

- Deux ports USB de chaque côté avec capots résistants aux intempéries
- Haut-parleur Bluetooth intégré pour appareils mobiles
- Éclairage d'ambiance LED automatique dans l'obscurité
- Convient à divers espaces extérieurs nécessitant le chargement d'appareils

GÉNÉRALITÉS

Type	Unité	Valeur
Marque		TecMaschin
Modèle		SBS170i-LS
Couleur		Blanc
Largeur	mm	1.700
Profondeur	mm	450
Hauteur	mm	455
Poids	kg	33,6
Charge maximale	kg	300
Domaine d'utilisation		Extérieur

DIMENSIONS

Type	Unité	Valeur
Largeur du module solaire	mm	1.250
Profondeur du module solaire	mm	350

MATÉRIAU

Type	Unité	Valeur
Matériau		Tôle d'acier
Épaisseur du matériau verre	mm	8
Surface		Galvanisé
Épaisseur du matériau	mm	1,4

FACTEUR ENVIRONNEMENTAL

Type	Unité	Valeur
Classe de protection		IP54
Température de travail	°C	-25 – 65



SOLAIRE

Type	Unité	Valeur
Puissance max. du module solaire (STC)	Wp	90

BATTERIE

Type	Unité	Valeur
Batterie		Li-Ion
Tension nominale	V	12
Capacité nominale	Ah	55

COMMANDE

Type	Unité	Valeur
Connexions/ interfaces		2 x USB-A, 2 x USB-C, 2 x surfaces de recharge Qi (recharge par induction, norme Qi)

PUISSANCE

Type	Unité	Valeur
Puissance	W	90

SPÉCIFIQUE

Type	Unité	Valeur
Couleur de la lumière	K	3.500

