


LED-VIDEOWAND OUTDOOR DVWO-LED100-5, TECMASCHIN

MERKMALE

- Sehr hohe Helligkeit bis 6.000 Nits für gute Sichtbarkeit bei Tageslicht
- IP65 geschützt gegen Regen, Staub und Witterungseinflüsse
- Pixelabstand 4,81 mm für klare Darstellung ab ca. 5 m Betrachtungsabstand
- Modulare Bauweise für flexible Flächengestaltung
- Steuerung je nach NovaStar Controller über HDMI, LAN oder WLAN
- Austausch einzelner Komponenten möglich
- Robustes Aluminiumgehäuse für den dauerhaften Außen Einsatz
- Geeignet für Temperaturen von -20 - 60 °C

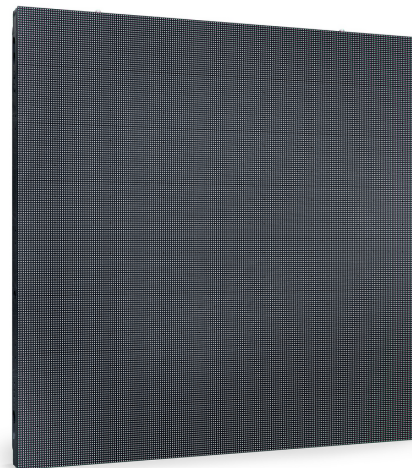

ALLGEMEINE

Typ	Einheit	Wert
Marke		TecMaschin
Modell		DVWO-LED100-5
Farbe		Schwarz
Breite LED-Modul	mm	1.000
Höhe LED-Modul	mm	1.000
Tiefe	mm	96
Gewicht	kg	23,5
Netzspannung	V	230
Einsatzbereich		Außen
Gesamtbreite	m	1
Gesamthöhe	m	1

MATERIAL

Typ	Einheit	Wert
Material		Aluminium

UMGEBUNGSFAKTOR

Typ	Einheit	Wert
Schutzklasse		IP65
Arbeitstemperatur	°C	-20 - 60
Umgebungsluftfeuchtigkeit	%	10 - 90

STEUERUNG


Typ	Einheit	Wert
Anschlüsse/Schnittstellen		USB, RJ-45, WIFI, HDMI
Steuerung		NovaStar

LEISTUNG

Typ	Einheit	Wert
Durchschnittliche Leistungsaufnahme	W	300
Maximale Leistungsaufnahme	W	800
Mittlere Lebensdauer	h	100.000

ANZEIGE


Typ	Einheit	Wert
Pixelkonfiguration		SMD 3-in-1
Auflösung pro Modul		208 x 208 px
Optimaler Betrachtungsabstand	m	5
Helligkeit	Nits	6.000
Farbtemperatur		5000 - 12000 K
Graustufen		16.384
Bildrate	Hz	60
Bildwiederholfrequenz	Hz	3.840

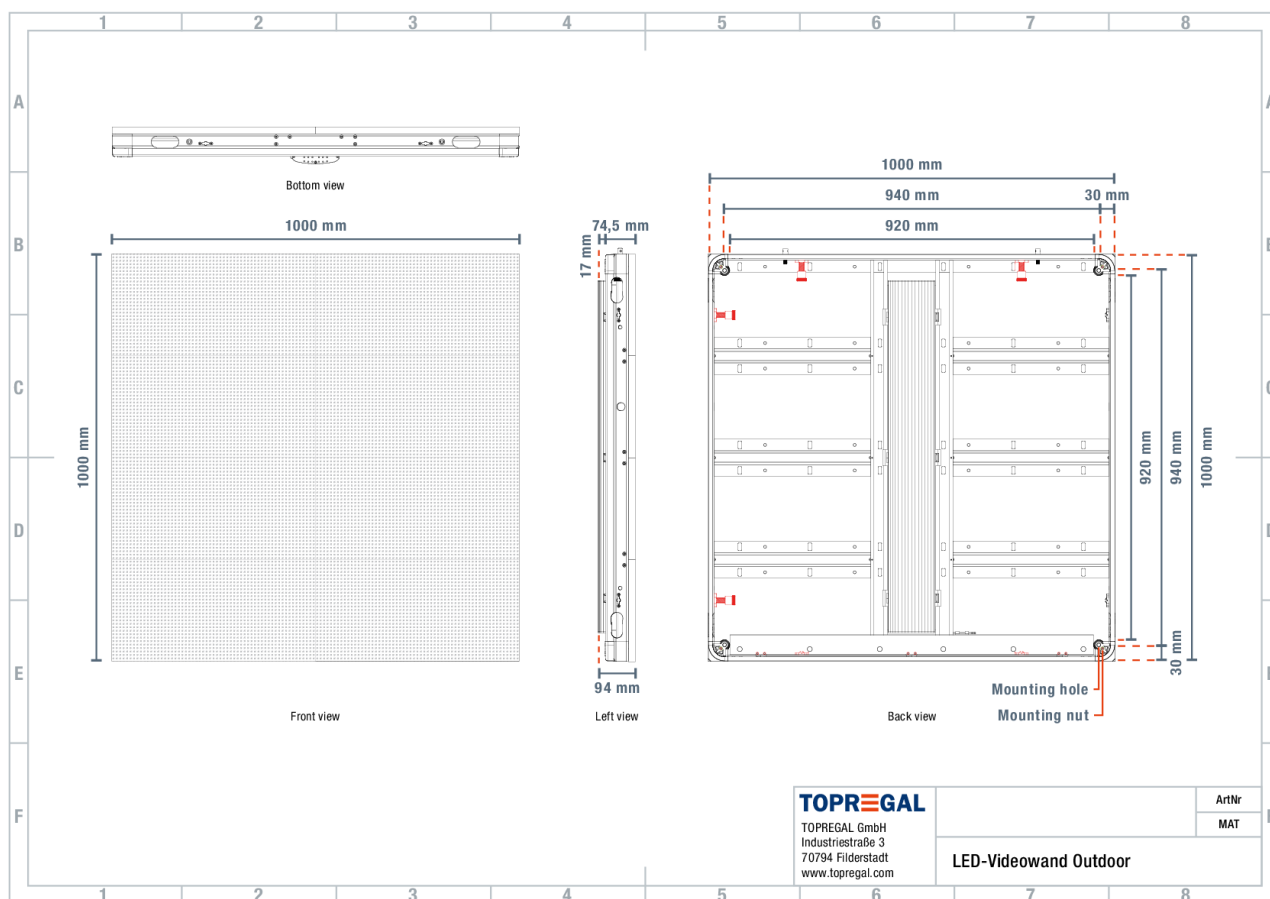

OUTDOOR LED VIDEO WALL DVWO-LED100-5, TECMASCHIN

CHARACTERISTICS

- Very high brightness up to 6.000 Nits for good visibility in daylight
- IP65 protected against rain, dust and the elements
- Pixel pitch 4,81 mm for clear display from a viewing distance of approx. 5 m
- Modular design for flexible layout
- Control via HDMI, LAN or Wi-Fi depending on the NovaStar controller
- Individual components can be replaced
- Robust aluminium housing for long-term outdoor use
- Suitable for temperatures of -20 - 60 °C

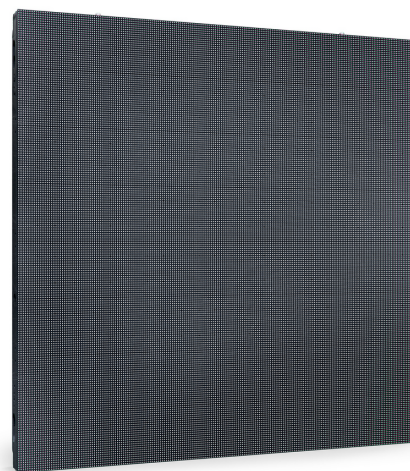

GENERAL

Type	Unit	Value
Brand		TecMaschin
Model		DVWO-LED100-5
Color		Black
LED module width	mm	1.000
LED module height	mm	1.000
Depth	mm	96
Weight	kg	23,5
Mains voltage	V	230
Range of application		Outdoor
Overall width	m	1
Total height	m	1

MATERIALS

Type	Unit	Value
Materials		Aluminum

AMBIENT FACTOR

Type	Unit	Value
Protection class		IP65
Working temperature	°C	-20 - 60
Ambient humidity	%	10 - 90

CONTROL


Type	Unit	Value
Connections/interfaces		USB, RJ-45, WIFI, HDMI
Control		NovaStar

POWER

Type	Unit	Value
Average power consumption	W	300
Maximum power consumption	W	800
Average service life	h	100.000

DISPLAY


Type	Unit	Value
Pixel configuration		SMD 3-in-1
Resolution per module		208 x 208 px
Optimal viewing distance	m	5
Brightness	Nits	6.000
Color temperature		5000 - 12000 K
Grayscale		16.384
Frame rate	Hz	60
Refresh rate	Hz	3.840

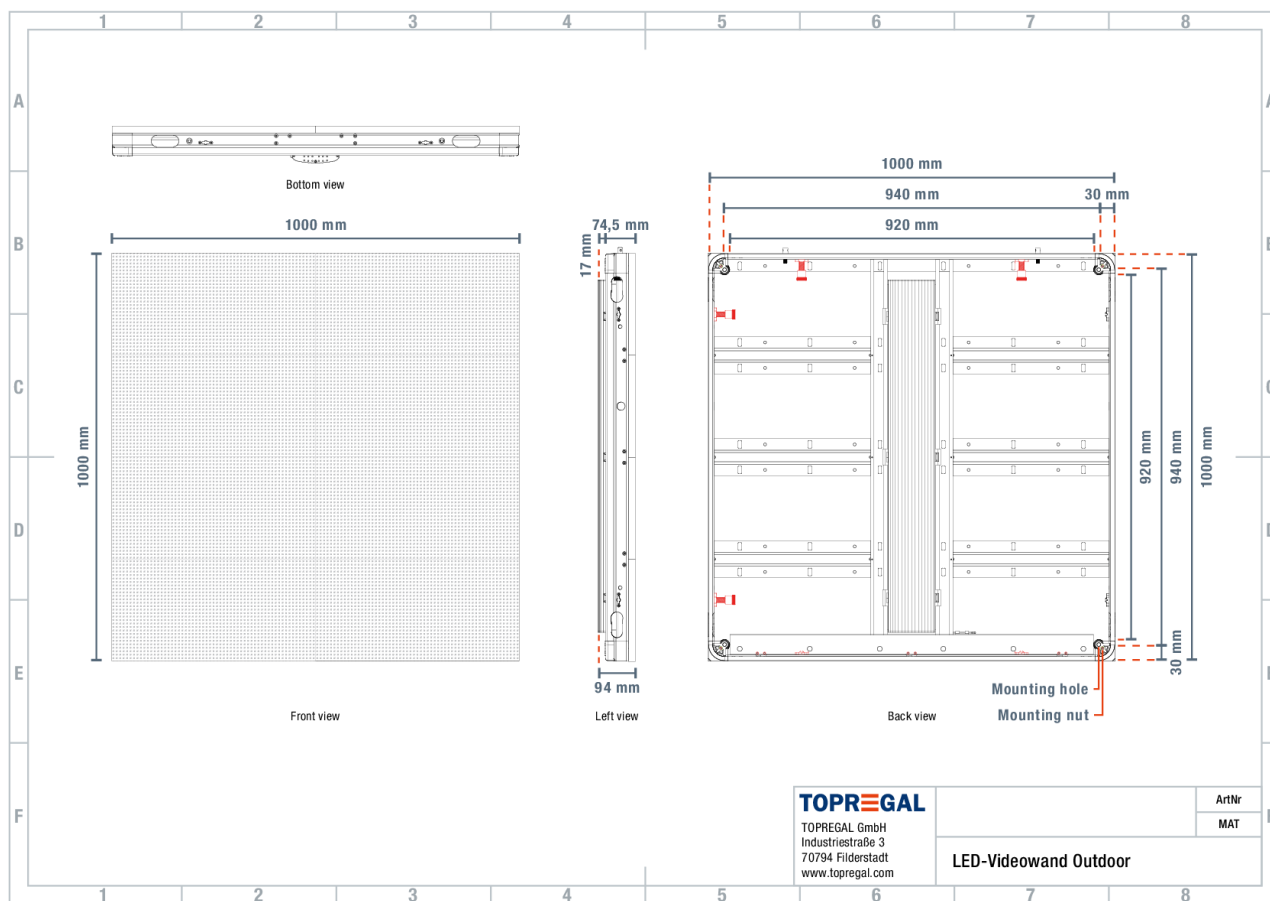

MUR VIDÉO LED D'EXTÉRIEUR DVWO-LED100-5, TECMASCHIN

CARACTÉRISTIQUES

- Très forte luminosité jusqu'à 6.000 Nits pour une bonne visibilité en plein jour
- IP65 protégé contre la pluie, la poussière et les intempéries
- Espacement des pixels de 4,81 mm pour un affichage clair à partir d'une distance de visionnement d'environ 5 m
- Conception modulaire pour un aménagement flexible de l'espace
- Commande via un contrôleur NovaStar via HDMI, LAN ou Wi-Fi
- Possibilité de remplacer des composants individuels
- Boîtier robuste en aluminium pour une utilisation extérieure durable
- Adapté à des températures de -20 - 60 °C

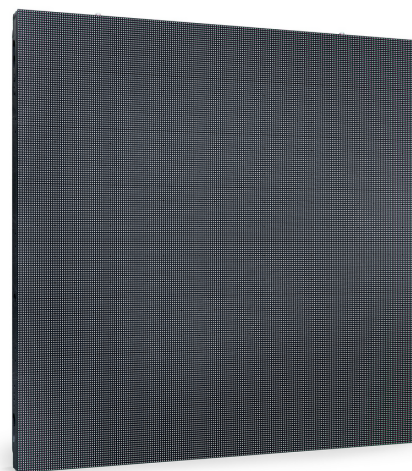

GÉNÉRALITÉS

Type	Unité	Valeur
Marque		TecMaschin
Modèle		DVWO-LED100-5
Couleur		Noir
Largeur du module LED	mm	1.000
Hauteur du module LED	mm	1.000
Profondeur	mm	96
Poids	kg	23,5
Tension du réseau	V	230
Domaine d'utilisation		Extérieur
Largeur totale	m	1
Hauteur totale	m	1

MATÉRIEL

Type	Unité	Valeur
Matériel		Aluminium

FACTEUR ENVIRONNEMENTAL

Type	Unité	Valeur
Classe de protection		IP65
Température de travail	°C	-20 - 60
Humidité ambiante	%	10 - 90

COMMANDE

Type	Unité	Valeur
Connexions/interfaces		USB, RJ-45, WIFI, HDMI
Commande		NovaStar

PUISSANCE

Type	Unité	Valeur
Consommation électrique moyenne	W	300
Consommation électrique maximale	W	800
Durée de vie moyenne	h	100.000

AFFICHAGE

Type	Unité	Valeur
Configuration des pixels		SMD 3-in-1
Résolution par module		208 x 208 px
Distance de vision optimale	m	5
Luminosité	Nits	6.000
Température de couleur		5000 - 12000 K
Niveaux de gris		16.384
Fréquence d'images	Hz	60
Fréquence de rafraîchissement	Hz	3.840

