



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ramię dźwigu 4750

KA4750



Przed użyciem produktu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i przestrzegać zawartych w niej wskazówek!

OGÓLNE

Obszar zastosowania	3
Wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem	3
Obowiązki	3
Dane techniczne	4
Montaż	4
Użycie	5

KONSERWACJA

Konserwacja	5
Naprawy	5
Serwis & Kontakt	5
Deklaracja zgodności WE	6

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Ramiona żurawia służą do chwytania ciężkich towarów i transportowania ich wózkiem widłowym. Aby zapewnić bezpieczną obsługę, proszę również zawsze przestrzegać instrukcji obsługi wózka widłowego.

WYKORZYSTANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM



OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo obrażeń przy niewłaściwym użyciu!

Niewłaściwe użytkowanie ramienia dźwigu może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji i poważnych obrażeń.

Ramiona żurawia służą wyłącznie do podnoszenia i transportu ładunków i mogą być stosowane mogą być używane w urządzeniach transportu bliskiego.

- Proszę się upewnić, że w strefie zagrożenia nie ma osób lub przeszkód.
- Nigdy nie należy przekraczać maksymalnego dopuszczalnego udźwigu ramienia żurawia i wózka widłowego.
- Proszę przestrzegać danych technicznych zawartych w arkuszu danych technicznych.
- Nie należy używać ramienia żurawia, jeśli jest ono uszkodzone.
- Zgodnie z rozporządzeniem DGUV nr 68 (Związek Ubezpieczeń od Odpowiedzialności Cywilnej Pracodawcy) kontrole okresowe muszą być przeprowadzane co najmniej raz w roku. z listą kontrolną FEM 4.004 w punkcie 6.

OBOWIĄZKI OPERATORA

Ramiona dźwigowe są stosowane w sektorze komercyjnym. Operator wózka widłowego podlega zatem prawnym obowiązkom w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Istnieje niebezpieczeństwo zranienia przez zgniecenie! Ciężar ramienia dźwigu może spowodować zmiżdżenie i poważne obrażenia. Dlatego podczas montażu i demontażu należy nosić rękawice ochronne.







Proszę pamiętać, że zastosowanie ramienia teleskopowego przesuwu środek ciężkości Państwa samochodu ciężarowego. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w diagramie obciążeń i centrum obciążeń Państwa maszyny. Proszę sprawdzić, czy ramię żurawia jest kompatybilne z Państwa wózkiem widłowym (przekrój wideł do maks. 170 x 59 mm).

DANE TECHNICZNE

Typ	Jednostka	Wartość
Marka		SolidHub
Kolor		RAL 5005
Powierzchnia		Lakierowana
Długość	mm	1210
Szerokość	mm	540
Wysokość	mm	470
Waga	kg	129
Max. obciążenie	kg	4750
Wielkość otworów na widły	mm	170 x 59
Długość śruby zabezpieczającej	mm	100

	Max. obciążenie na pozycję			
Wysunięcie (mm)	780	1200	1580	1960
Max. obciążenie (kg)	4750	2400	1800	1500

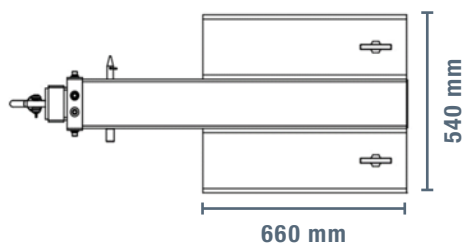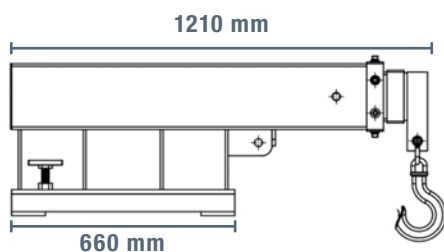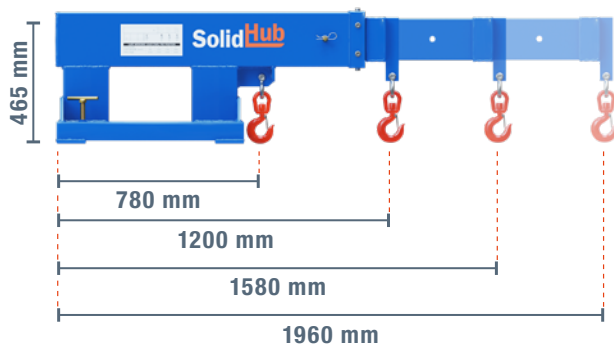

MONTAŻ

1. Poluzować zaciski śrubowe ramienia żurawia.
2. Ostrożnie wsunąć ramię żurawia na widły, tak aby całkowicie na nich spoczywało.
3. Pochylić widły w kierunku wózka widłowego, aby zapobiec ich ześlizgnięciu się. Nigdy nie przechylać widel do przodu podczas używania ramienia żurawia.
4. Dokręcić dwa zaciski śrubowe (rys. 1).
5. Sprawdzić, czy ramię żurawia jest zabezpieczone.
6. Teraz należy ustawić żądane położenie ramienia teleskopowego, biorąc pod uwagę możliwości i zabezpieczyć je za pomocą śruby blokującej (rys. 2).



Rysunek 1



Rysunek 2

UŻYCIE

1. Zabezpieczyć przewożony towar za pomocą haka.
2. Podnosić towar powoli i upewnić się, że w strefie zagrożenia nie znajdują się żadne osoby.
3. Upewnić się, że towary są podnoszone równomiernie, nie kołyszą się zbyt i wiszą równolegle nad ziemią.
4. Podnieść towar na wysokość transportową, jak najbliżej podłoża.
5. Przetransportować ładunek dożądanego miejsca. Jechać powoli, unikać nierówności i wzniesień.
6. Opuścić ostrożnie towar w miejscu przeznaczenia i zwolnij go z haka.
7. Schować ramię teleskopowe i zabezpieczyć je.



W przypadku niebezpieczeństwa przewrócenia się wózka widłowego należy natychmiast przerwać jazdę.

KONSERWACJA

- Codzienna kontrola wzrokowa przez użytkownika.
- Sprawdzić szczelność zacisków śrubowych i poszukać pęknięć lub odkształceń.
- Przynajmniej raz w roku należy zlecić wykwalifikowanej osobie przeprowadzenie przeglądu ramienia dźwigu w oparciu o aktualną normę.
- Regularnie czyścić ramię żurawia. Do tego celu należy użyć miotły lub szczotki.
- Usunąć brud lub rdzę za pomocą odpowiednich narzędzi.

NAPRAWY

Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez producenta lub specjalistyczną firmę autoryzowaną przez producenta.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowo wykonanych napraw lub prac spawalniczych. Nieprawidłowe naprawy lub stosowanie części innych firm może spowodować uszkodzenie i utratę funkcjonalności. W rezultacie może dojść do niebezpiecznych sytuacji i poważnych obrażeń. Niewłaściwe naprawy powodują utratę gwarancji i odpowiedzialności producenta za szkody następce.

SERWIS & KONTAKT

Skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. produktów i znajdź pomoc i rozwiązania dla swojego produktu. Znajdź wszystkie informacje kontaktowe wymienione według kraju i języka: www.topregal.com/pl/service

Odpowiedzialny za treść:

TOPREGAL GmbH

Industriestraße 3

70794 Filderstadt

GERMANY

www.topregal.com

Deklaracja zgodności WE

Producent

**TOPREGAL GmbH
Industriestrasse 3
70794 Filderstadt
Niemcy**

niniejszym oświadcza, że poniższy produkt

Oznaczenie produktu:

Ramię dźwigu

Typ:

KA4750

Numer seryjny:

KA4750-1000000000 – KA4750-9999999999

wszystkie odpowiednie przepisy stosowanego ustawodawstwa (zwanego dalej „ustawodawstwem“) w tym wszelkie zmiany mające zastosowanie w momencie składania oświadczenia – są zgodne. Producent jest odpowiedzialny za wydanie niniejszej deklaracji zgodności. Niniejsza deklaracja odnosi się tylko do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do użytku; wszystkie dodane później części i / lub ingerencja użytkownika nie będzie brana pod uwagę i uwzględniana.

Jest zgodny z przepisami następujących dyrektyw europejskich:

2006/42/WE Dyrektywa w sprawie maszyn

Zgodne z postanowieniami poniższych norm:

**EN ISO 12100
EN 280
EN 60204-1+A1+AC**

Nazwisko i adres osoby upoważnionej, do sporządzenia dokumentacji technicznej:

TOPREGAL GmbH
Industriestrasse 3
70794 Filderstadt
Niemcy



Miejsce: Filderstadt
Data: 22.12.2023

Juergen Effner
Chief Executive Officer

TOPREGAL

